


Aguss

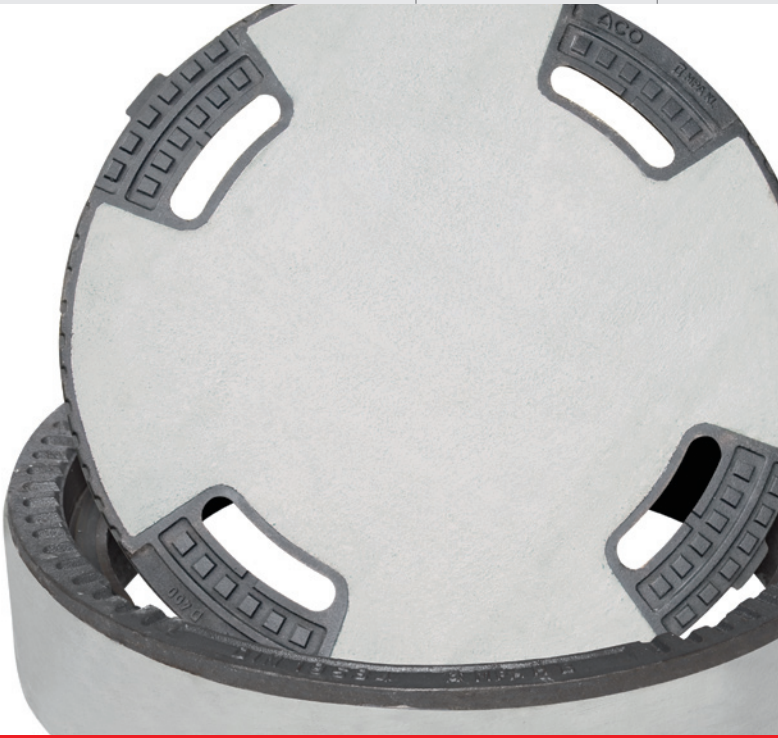

Normkonform, sicher, wirtschaftlich

Aguss Schachtabdeckungen ClassicTop

Klasse D 400



Dämpfende Einlage im Rahmen

Langjährige Betriebserfahrungen zeigen bei heute üblicherweise verwendeten Schachtabdeckungen mit dämpfenden Einlagen im Deckel starke Verschleißerscheinungen im Rahmen. Verschleiß lässt sich nicht vermeiden, aber steuern. Bei den Aguss Schachtabdeckungen ClassicTop liegt die dämpfende Einlage im Rahmen und nicht im Deckel. So verschleißt die Auflagefläche des Deckels, der sich schneller austauschen lässt als der Rahmen – wesentlich geringere Kosten, keine Baustelle, kein Stau. Dies ist bei zunehmender Verkehrsbelastung wichtiger denn je!



Nach einer Einsatzdauer von einigen Jahren zeigt sich im gewöhnlichen Rahmen Verschleiß an der Auflagefläche des Deckels

Folgen des Verschleißes

- Deckel klappern trotz dämpfender Einlage im Deckel
- Rahmen müssen in regelmäßigen Intervallen ausgetauscht werden
- Behinderung des Verkehrsflusses – und STAU!
- hohe Sanierungskosten

Verkehrssicher durch Gewicht

Aguss ClassicTop Deckel erfüllen die Anforderungen gemäß DIN EN 124 und DIN 1229 hinsichtlich des geforderten Mindestgewichts für Klasse D 400 von 300 kg/m².

Das Deckelgewicht beträgt ca. 89 kg. Verkehrssicherheit und einfache Handhabung sind gegeben.

Weitere Produktmerkmale

- Aguss Schachtabdeckungen ClassicTop passen verschiedenartig zu den üblichen Schachtkonen und Ausgleichsringen nach DIN 4034
- Handelsübliche Schmutzfänger nach DIN 1221 passen in alle Aguss Schachtabdeckungen ClassicTop
- Einsatz von handelsüblichen Aushebeschlüsseln möglich
- Keine faulen Kompromisse bei der Aufstandsfläche der Rahmen: Sie entspricht exakt der Aufstandsfläche der Rahmen nach DIN 19584


Aguss Schachtabdeckungen ClassicTop

Klasse D 400, LW 605

entsprechend DIN EN 124 und DIN 1229

**Das Komplettpaket von Aguss.
Normkonform, sicher, wirtschaftlich.**


- mit dämpfender Einlage im Rahmen
- Deckel liegt verkehrssicher im Rahmen
durch Einhaltung des geforderten Mindestgewichts von 300 kg/m²
- einfaches Öffnen und Schließen durch Herausziehen des Deckels
- Bedienungsfehler ausgeschlossen

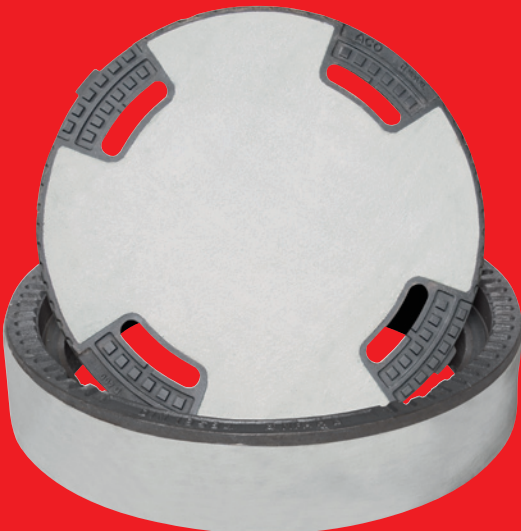


**ClassicTop BEGU Deckel
ohne Lüftungsöffnungen**



**Das Programm der
Schachtabdeckungen
LW 605 auf einen Blick**




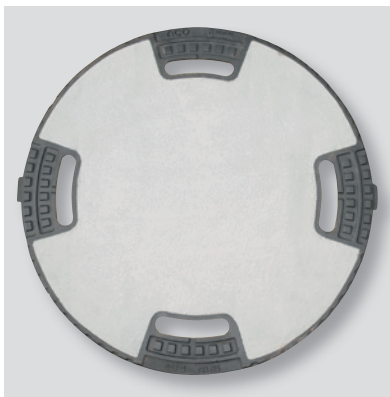

**ClassicTop BEGU Deckel
mit Lüftungsöffnungen**



BEGU-Rahmen, rund
Bauhöhe 125 mm
mit dämpfender Einlage



**Rahmen aus Gusseisen,
EN GJL, rund**
Bauhöhe 125 mm
mit dämpfender Einlage



**Rahmen aus Gusseisen,
EN GJS, rund,
mit Außenflansch**
Bauhöhe 125 mm
mit dämpfender Einlage



BEGU-Rahmen, quadratisch
Bauhöhe 125 mm
mit dämpfender Einlage

Das Aguss Produktsortiment

- Straßen- und Hofaufsätze
- Schachtabdeckungen
- Baumschutzroste
- Kabelschachtabdeckungen

Aguss Vertrieb GmbH

Michelbacher Hütte
Scheidertalstraße 3
65322 Aarbergen
Tel. 06120 28-8600
Fax 06120 28-8700
info@aguss.de
www.aguss.de



Ein Unternehmen der ACO Gruppe.